



Emalia akrylowa 0.75 I Denim 4 Satynowa

Indeks: 292387 Producent: LUXENS

Cena: **60.26 zł**

Opis

Emalia akrylowa 0.75 I Denim 4 Satynowa


Wodorozcieńczalna emalia akrylowa do malowania i renowacji ścian, powierzchni drewnianych i metalowych we wnętrzach i na zewnątrz

- **Aspekt Satynowy**
- **Ilość gramów LZO/l** mniej niż 2g/L
- **Zalety produktu** Ściany we wnętrzach: gładzie, tynki, płyty karton-gips, ściany pokryte tapetami z włókna szklanego. Powierzchnie drewniane: drzwi, okna, listwy. Powierzchnie metalowe
- **Wydajność (w m²/l)** 12m²/L
- **Przeznaczenie** Kominek
- **Narzędzia do nakładania** Pistolet do malowania
- **Kolor** Niebieski
- **Czas schnięcia w dotyku (w h)** 0.5
- **Czyszczenie narzędzi** Woda
- **Marka handlowa** LUXENS
- **Gwarancja (w latach)** 2
- **Kod PKWiU** 20.30.12.0
- **Kod EAN** 3276007516715
- **Numer referencyjny** 85061778

Parametry

Stan Nowy

Zdjęcia

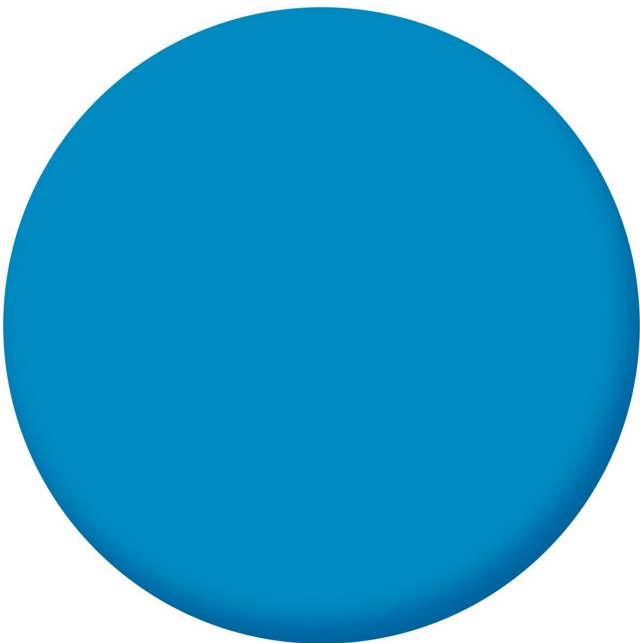

WYDAJNOŚĆ
0,75L
≈ 9m²
 przy równej warstwie

SPOSÓB NAKŁADANIA
 PEDEZEL WALEK
 NATRYSK HYDRODYNAMICZNY +10% wody

DO SCIAŃ, DREWNA I METALI DO WNETRZ I NA ZEWNĄTRZ

CZYSZCZENIE
 WODĄ

SCHWEGE
 30 MIN W DOTYKU
 4 KOLEJNA WARSTWA PO
 12h SCHWEGE CAŁKOWITE

LUXENS oferuje wodoodporną emalię akrylową do malowania i renowacji ścian, powierzchni drewnianych i metalowych we wnętrzu oraz na zewnątrz pomieszczeń. Farba zawiera wysokiej jakości żyłki akrylowe zapewniające dobrą odporność na szorowanie i wygodę malowania. Nie wahaj się użyć koloru.

ZASTOSOWANIE
 Ściany we wnętrzu: gładzie, tynki, płyty karton - gips, ściany pokryte tapetami z włókna szklanego, starye drobne przycięte powłoki malarskie. **Powierzchnie drewniane:** drzwi, okna, listwy. **Powierzchnie metalowe.**

1. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
 Powierzchnie przeznaczane do malowania powinny być suche, czyste, bez plam z oleju i tłuszczu, odfarbowane. W celu ujednolicenia chłonności podłoża należy zastosować odpowiednią farbę podkładową a na podłożu bardzo chłonne dodatkowo odpowiedni grunt. **Powierzchnie gładkie i z polysklepek:** umyć i zmatowić używając drobnoziarnistego papieru ściernego. Następnie odfarbić i pomalować farbą nawierzchniową Luxens. **Podłoża szorstkie, niezapocławione:** szorstkie ściany wertykalne farby - usunąć. Ubiły podłoża i powierzchnie szorstkie, wyszlifować, odfarbić, zagruntować odpowiednim gruntem i pomalować farbą nawierzchniową Luxens. **Powierzchnie z drewna egzotycznego i o dużej zawartości żywicy oraz powierzchnie metalowe:** odfarbić acetonem i zastosować odpowiedni podkład.

WSKAZA PRAWIDŁA
 Przed rozpoczęciem malowania zabezpiecz podłogi i miejsca narazone na zachłapanie, przy pomocy np. folii malarskiej i taśmy malarskiej. Ściany malarskie usuń bezpośrednio po zakończeniu malowania, ale zanień farbą całkowicie wytrzeć.
Ważne: Aby na powierzchni nie powstały smugi i plamy, maluj w miejscu zabezpieczonym przed przągnięciem, małymi partiami po okuło 1 m². Idealna temperatura malowania pomiędzy 12 °C, a 25 °C.

2. NAKŁADANIE
A. Bardzo dokładnie wymieszać farbę, tak aby całość produktu w opakowaniu dobrze się ujednoliciła. Nie rozcieńczać. W przypadku pomieszczeń o słabej wentylacji lub malowania natryskiem, stosować odpowiednio maskę z filtrem. Przed oddaniem malowanych pomieszczeń do użytku, wyciągnij do zanku zapachu. **B.** Rozpocznij od pomalowania narożników pędzlem lub mokrą wałką. **C.** Napiąć obficie wałek farbą. Ciepłą wodą zkąć rękę, aby uniknąć smug. Należy nie natrącać powierzchni podczas wykonywania. **D.** Usuń nadmiar farby przy pomocy krawki lub klawety malarskiej. **E.** Prace malarskie wykonywać sprawnie i łódz przenie, aby uniknąć smug. Należy nie natrącać powierzchni podczas wykonywania. **F.** W miarę postępu malowania, powtarzaj te same czynności. **F.** Jeżeli wymagane jest kolejna warstwa, postępuj dokładnie w ten sam sposób.

3. CZYSZCZENIE NARZĘDZI
 Aby wałek nie zoschnie podczas przerwy w malowaniu zanurz go w plastikowej farbie. Po zakończeniu prac, aby jak najlepiej wycisnąć wałek, usuń jak największą ilość farby np. przy pomocy gładkiej szpachelki. Następnie splucz wałek ciepłą wodą. Po zakończeniu mycia wypłucz. Nie wylewaj brudnej wody po myciu narzędzi do kanalizacji.

4. PRZECHOWYWANIE
 Przechowywać w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu w chłodnym i suchym miejscu oraz chronić przed mrozem, gorącem oraz wilgocią. Po otwarciu przechowywać w pionie, w oryginalnym, zamkniętym opakowaniu.

OPROWADZENIE DO KANALIZACJI
 Pomoc chemicznych środków, nie wycierać resztek farby do kanalizacji, ścieku, toalety i kosza na śmieci. Upewnij się, że zabrakło osady pojemnik i niewykorzystane farby na odpowiednie składowisko odpadów (składowiska są z lokalnymi władzami). Opatrzoną niewykorzystaną farbą w celu jej ponownego wykorzystania. Ponowne użycie farby może skutkować obniżką wyży, jako produkt wywarła na środowisku w ciągu swojego cyklu życia. Oszacuj potrzebny ilość farby, aby ograniczyć jej straty. Ilość farby pokrywa ok. 12 m².

INFORMACJE
 Zawiera produkty biobiozyczne kursewopłat: Zawiera mieszaninę polioakrylna 5-chloro-2-metylo-4-izobutyl-3-enu i 2-metylo-2H-izobutyl-3-enu (3-1); 1,2-benzodiazol-3-yl-enu. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej. EHS 211 - Uwaga! W przypadku rozpylenia mogą się tworzyć niebezpieczne rozpraszalne kropki. Nie wdychać rozpylonej cieczy lub mgły. P102: Chronić przed dziećmi P271: Stosować wyłącznie na zewnątrz lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu. P501: Zawartość/pojemnik usunąć zgodnie z krajowymi przepisami.

Wartość graniczna UE
 dla tego produktu (cat. A):
 50g/L (P201).
 Produkt ten zawiera maks.
 50g/L ZD.

Okres ważności 3 lata.
 Data produkcji na opakowaniu:
 Posiada etykietę P2H.

ADEO Services
 135 Rue Sadi Carnot - CS 00001
 59790 RONCHIN - France
 021 038 08 00
 www.leroymerlin.pl - Made in France
 39 199 B - 5006661

EU Ecolabel
 EU Ecolabel - FR/044/008

DEXTER
 ZALECANY STROSIOWANIE NARZĘDZI DEXTER
 NARZĘDZIA DO SZCZĘPNIENIA I DŁUBIENIA
 DŁAZ PĘDZLI, LAMINACJOWYCH

OPROWADZENIE I PRACOWNIA SUTOCZYSZCZENIA I RECYKLINGU
 30% RECYKLINGU

