



Grupa pompowa PrimoTherm K 180-2 DN25 GP 3-WM-SM, pompa UPM3 Hybrid, zawór mieszający ARV Kvs Vario, siłownik ARM 343 ProClick 77813 Afriso

Indeks: 56978 Producent: Afriso Kod producenta: 77813

Cena: 1,632.01 zł

Opis

Grupa pompowa PrimoTherm K 180-2 DN25 GP 3-WM-SM, pompa UPM3 Hybrid, zawór mieszający ARV Kvs Vario, siłownik ARM 343 ProClick 77813 Afriso

Producent: Afriso


Parametry

Kod produktu	77813
Marka	AFRISO
Typ pieca	dwufunkcyjny, dwufunkcyjny z zasobnikiem cwu, inny, jednofunkcyjny, komora spalania
EAN	4016203778130
Stan	Nowy

Zdjęcia

Grupy pompowe PrimoTherm DN25, PrimoTherm K DN25

WYMIARY

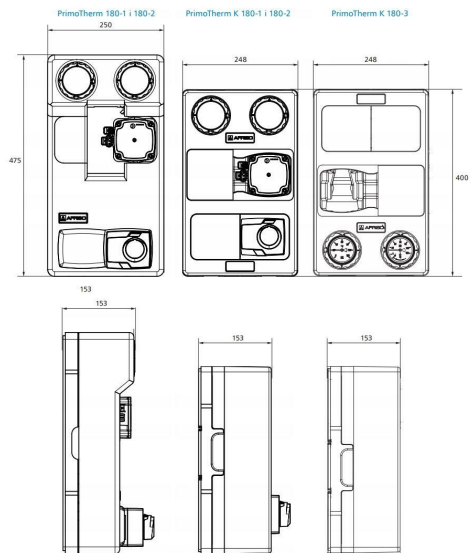

Wymiary grup pompowych PrimoTherm DN25, PrimoTherm K DN25.



DANE TECHNICZNE

	180-1	180-2	K 180-1	K 180-2	K 180-3
Material armatury	mosiądz		mosiądz, stal cynkowana		
Kvs zaworu mieszającego (jeśli występuje)	-	regulowany w zakresie od 2,5 do 12 m ³ /h	-	12 m ³ /h	3,2 m ³ /h
Silownik elektryczny (jeśli występuje)	-	ARM ProClick 343, 3-punktowy, 6 Nm, 120 s, 230 V AC	-	ARM ProClick 343, 3-punktowy, 6 Nm, 120 s, 230 V AC	-
Regulator stałotemperaturowy (jeśli występuje)	-	ACT 343 ProClick, stałotemperaturowy, 6 Nm, 120 s, 230 V AC	-	ACT 343 ProClick, stałotemperaturowy, 6 Nm, 120 s, 230 V AC	-
Temperatura nominalna zaworu ATV					60°C
Przyłącza od strony rozdzielacza	G1 1/2"				GW G1"
Przyłącza od strony instalacji	GW G1"				
Temperatura medium	Tmax 90°C				
Ciśnienie pracy	Pmax 10 bar				
Stężenie glikolu	max 50%				
Pompa (jeśli występuje)	Grundfos UPM3 Hybrid 25-70 lub Wilo Para SC 25/6				
Długość montażowa pompy	180 mm				