



## HALDER Młotek udarowy Supercraft, z tłumiącym drgania, ergonomicznie ukształtowanym i lakierowanym trzonkiem hikorowym | Ø=25 mm | 3366.025

Indeks: 344482 Producent: Halder Kod producenta: 3366.025

Cena: **199.62 zł**

### Opis

## HALDER Młotek udarowy Supercraft, z tłumiącym drgania, ergonomicznie ukształtowanym i lakierowanym trzonkiem hikorowym | Ø=25 mm | 3366.025

Producent: Halder

- Bez odrzutu, z trzonkiem hikorowym
- Wymienne wkładki
- Certyfikat GS
- Wyprodukowano w Niemczech
- Dla profesjonalistów, majsterkowiczów i przemysłu
  
- **zawarte komponenty:** Młotek amortyzujący Supercraft, bezodrzutowy, z trzonkiem hikorowym, Ø 25, nylon
- **język:** german
- **waga przedmiotu:** 300 grams
- **Nazwa modelu:** AR3366.025
- **punkt znaku wypunktowania:** Bez odrzutu, z trzonkiem hikorowym, Wymienne wkładki, Certyfikat GS, Wyprodukowano w Niemczech, Dla profesjonalistów, majsterkowiczów i przemysłu
- **ilość sztuk w opakowaniu:** 1
- **marka:** HALDER
- **poziom opakowania:** unit
- **rozmiar:** Ø=25 mm
- **numer części:** 3366.025
- **styl:** Trzonek hikorowy
- **kolor:** Kolor drewna, srebrny
- **nazwa typu elementu:** Młotek amortyzujący Supercraft, bezodrzutowy, z trzonkiem hikorowym, Ø 25, nylon
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.3 kilograms
- **producent:** Halder
- **zewnętrznie przypisany identyfikator produktu:** 4030618301585, 04030618301585
- **zalecane węzły przeglądanía:** 20785675031
- **numer modelu:** 3366.025
- **nazwa przedmiotu:** HALDER Młotek udarowy Supercraft, z tłumiącym drgania, ergonomicznie ukształtowanym i lakierowanym trzonkiem hikorowym | Ø=25 mm | 3366.025
- **data uruchomienia strony produktu:** 2012-11-11T22:21:56.023Z

## Parametry

Stan

Nowy

## Zdjęcia

### HALDER SUPERCRAFT

#### SUPERIOR INSERTS

- Maximum strength with unique durability.
- Wear-resistant and durable and will never chip even in sub-zero temperatures.



#### PROTECTION AGAINST CORROSION

- The wear-resistant powder coating prevents corrosion.

#### ROBUST

- All weld joints are completely robot-welded.

### HALDER SUPERCRAFT


#### WITH HICKORY HANDLE



#### Application:

Positioning and joining of workpieces in the vice, sheet-metal working, assembly of sharp-edged workpieces, assembly and repair work in the automotive and truck sector, scaffold construction, straightening work, housing assembly, plant construction, maintenance work

### PACKED FULL OF POWER: THE SUPERCRAFT PRINCIPLE

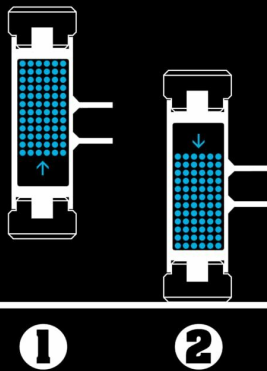

#### Non-rebound work

The head of the mallet is filled with steel shot. This means that when the workpiece is impacted, the energy of the shot is transferred with a slight delay.

### HALDER SUPERCRAFT

#### SAFETY AT WORK THANKS TO HALDER SOFT-FACE MALLETS

compared to a strike performed with a standard 500 g DIN locksmith's hammer

VOLUME **-41%**

REBOUND **-49%**

IMPACT FORCE **+14%**

