



Hydrofor 900 W 3800 l/h 24 l STERWINS 900 WT 24-4

Indeks: 131623 Producent: STERWINS

Cena: **635.90 zł**

Opis

Hydrofor 900 W 3800 l/h 24 l STERWINS 900 WT 24-4

Zestaw hydroforowy STERWINS składający się z pompy 900 W, zbiornika 24 l oraz automatyki. Hydrofor dostarcza wodę do domu lub ogrodu. Pompa z indukcyjnym silnikiem zapewnia długą żywotność pompy oraz efektywne działanie. Hydrofor gwarantuje zasilanie w wodę przy ciągłym ciśnieniu. Zalety zestawu to 3 lata gwarancji potwierdzające jakość wykonania, wymienny pęcherz oraz automatyka włączania i wyłączania pompy. Aby wybrać odpowiedni hydrofor dopasuj wielkość zbiornika, wysokość zasysania, maksymalną wysokość podnoszenia wody oraz wielkość przepływu na każdej wysokości, aby mieć pewność, że urządzenie jest odpowiednie do Twoich potrzeb.

- **Moc maksymalna (w W)** 900
- **Pojemność zbiornika (w l)** 24
- **Maksymalne ciśnienie (w barach)** 4.3
- **Maks. temperatura wody** 35
- **Materiał korpusu pompy** Polipropylen
- **Materiał turbiny** Aluminium i stal
- **Materiał zbiornika** Plastik
- **Gwint wlotowy** Żeński 26 x 34 mm
- **Gwint wylotowy** Żeński 26 x 34 mm
- **Zalecana średnica rury (w mm)** 25-32mm
- **Akcesoria w komplecie** instrukcja
- **Napięcie zasilania (V)** 230
- **Zabezpieczenie przed brakiem wody** Nie
- **Maksymalna głębokość zasysania (w m)** 8
- **Długość przewodu zasilania (w m)** 1.5
- **Zastosowanie produktu** Do zaopatrzenia domu
- **Wbudowany filtr wstępny** Nie
- **Wbudowany zawór zwrotny** Nie
- **Odciąg w zestawie** Nie
- **Dopuszczone do kontaktu z żywnością** Nie
- **Przepływ przy 10 m (w l/h)** 3400
- **Przepływ przy 20 m (w l/h)** 2800
- **Przepływ przy 30 m (w l/h)** 1700
- **Przepływ przy 40 m (w l/h)** 1000
- **Przepływ przy 50 m (w l/h)** 0
- **Wysokość (w cm)** 55
- **Szerokość (w cm)** 30
- **Długość (w cm)** 55
- **Poziom mocy akustycznej (w dB)** 90

• Gwarancja (w latach) 3

Parametry

Marka	STERWINS
Kod produktu	82278984
Moc silnika	900
Pojemność hydrofora	24
EAN	3276000706182
Stan	Nowy

Zdjęcia



HYDROFOR DO DOSTARCZANIA WODY DO FOLIOWEJ LUB OGRODOWEJ TŁOKI TYP POMPY GWIAZDOWATEJ. WYKORZYSTAJCIE WŁASNE ZAOPŁACZONE ZASILANIE PRZY CIĄGŁYM CIŚNIENIU.



8m



280mm x 450mm

ABY PONYSILNIE DOKONAĆ INSTALACJĘ:



- Wysokość zasilania
- Wysokość zapiepowywniania
- Różnice wysokości między pompą a najbliższymi podłożym miejscem, gdzie ma być zainstalowane w wodę
- Średnice wykorzystywanych przewodów
- Liczba podłączonych akcesoriów

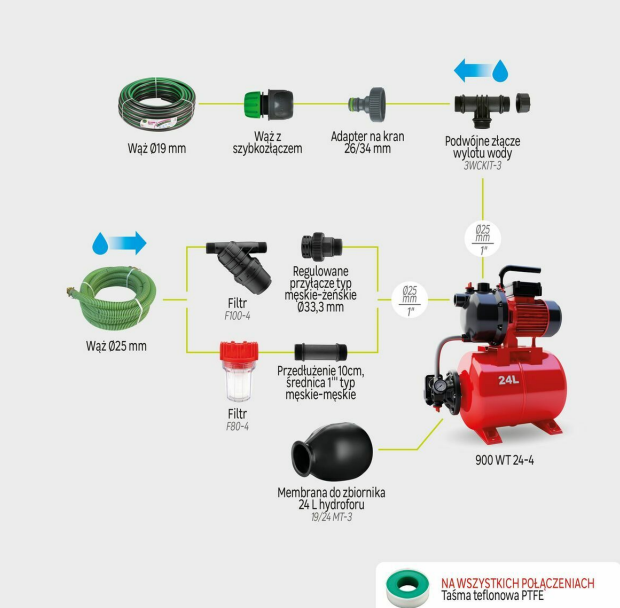
CHRONI RURY I ZAPEWNIĄ STABILNY PRZEPŁYW PRZY KAŻDYM DOPŁYWIE WODY

AUTOMATYKA WŁĄCZANIA / WYŁĄCZANIA POMPY

WYMIENNY PECHERZ

PARAMETRY	WARTOŚCI
ODŁAMKI WYKORZYSTANE	1/2"
WYKORZYSTANE RURY	1/2"
WYKORZYSTANE SZRABKI	1/2"
WYKORZYSTANE ŚRUBKI	1/2"
WYKORZYSTANE CIĘGIKI	1/2"
WYKORZYSTANE CIĘGIKI	1/2"
WYKORZYSTANE CIĘGIKI	1/2"
WYKORZYSTANE CIĘGIKI	1/2"
WYKORZYSTANE CIĘGIKI	1/2"
WYKORZYSTANE CIĘGIKI	1/2"
WYKORZYSTANE CIĘGIKI	1/2"
WYKORZYSTANE CIĘGIKI	1/2"

900 WT 24-4

Wąż Ø19 mm

Wąż z szybkozłączem

Adapter na kran 26/34 mm

Podwójne złącze wylotu wody SWICUT-F3

Wąż Ø25 mm

Filtr F100-4

Regulowane przyłącze typ męskie-żeńskie Ø33,3 mm

Przedłużenie 10cm średnica 1" typ męskie-męskie

Filtr F80-4

Membrana do zbiornika 24 L hydroforu 19/24 WT-3

900 WT 24-4

NA WSZYSTKICH POŁĄCZENIACH Taśma teflonowa PTFE

