



## Naświetlacz FLOOD LED PFM 50W/4000K SYM 100 S biały 6000lm LEDV z czujnikiem ruchu

Indeks: 171684 Producent: LEDVANCE Kod producenta: 4058075461055

Cena: **241.61 zł**

### Opis

## Naświetlacz FLOOD LED PFM 50W/4000K SYM 100 S biały 6000lm LEDV z czujnikiem ruchu

Producent: Ledvance

Korzyści ze stosowania produktu:- Solidna i wytrzymała obudowa- Możliwość łatwego ustawienia zasięgu czujnika ruchu, czasu załączenia oprawy po wykryciu ruchu oraz natężenia czułości detektora zmierzchu- Matowy klosz wykonany z hartowanego szkła zapewnia równomierne oświetlenie- Brak górnego współczynnika rozsyłu światła (ULOR 0%) w przypadku zamontowania pod kątem 0°- Zoptymalizowana masa i rozmiary dzięki kompaktowej konstrukcji- Oszczędność energii aż do 90% (w porównaniu z naświetlaczami z lampami halogenowymi)- 5-letnia gwarancjaObszar zastosowań:- Zamiennik naświetlaczy do żarówek halogenowych- Garaże- Strefy publiczne- Elewacje budynków- Tereny budowyCechy produktu:- Skuteczność świetlna oprawy: do do 120 lm/W- Symetryczny kąt rozsyłu światła: 100° x 100°- Kątowy wspornik montażowy (30°) i maks. odchylenie do 180°- Stopień ochrony: IP65- Odporność na udar: IK08 (IK07, czujnik z fotokomórką)- Temperatura otoczenia podczas pracy: -20...+50°C- Przewód podłączeniowy o dł. 1 m, wymagane okablowanie- Ochrona przed przepięciami do 4kV (L/N-PE), 2kV (L-N)

- **Badanie rozżarzonym drutem, zgodnie z IEC 60695-2-11 650°C - 30 s**
- **Barwa światła Biały**
- **Bez funkcji ściemniania tak**
- **Bezpieczeństwo fotobiologiczne zgodnie z EN 62471RG1**
- **Długość 1000 mm**
- **Do lamp o mocy 50 ... 50 W**
- **Do montażu na zaciski nie**
- **Do montażu natynkowego tak**
- **Do montażu sufitowego nie**
- **Do montażu ściennego tak**
- **Do montażu wbudowanego nie**
- **Do niskonapięciowego oświetlenia linkowego nie**
- **Do stanowisk pracy z monitorami wg EN 12464-1nie**
- **Kąt rozsyłu światła Wiązka wielokierunkowa/rozproszona**
- **Klasa efektywności energetycznej zamontowanego źródła światłaA++, A+, A (LED)**
- **Klasa ochronności I**
- **Kolor obudowy Biały**
- **Liczba biegunów 3**
- **Maksymalna moc zestawu 50 W**
- **Materiał klosza Szkło mleczne**
- **Materiał obudowy Aluminium**
- **Montaż do podłoża nie**


- **Montaż na szynie prądowej** nie
- **Montaż na trawersie** nie
- **Możliwość pokrycia oprawy materiałem termoizolacyjnym** nie
- **Napięcie znamionowe** 100 ... 277 V
- **Odbłyśnik** Inne
- **Odporność udarowa** IK07
- **Oprawa o ograniczonej temperaturze obudowy „D”** tak
- **Oprawka** Brak
- **Podział światła** Symetryczny
- **Potencjometr ściemniacza (zintegrowany)** nie
- **Powierzchnia szczotkowana** nie
- **Prąd znamionowy LED przy zasilaniu prądem stałym** 248 ... 248 mA
- **Przystosowane do zawieszenia** nie
- **Regulacja** Uchylny
- **Rodzaj dyfuzora światła** Reflektor/odbłyśnik
- **Rodzaj napięcia AC**
- **Rodzaj okablowania** Końcowe
- **Rodzaj osprzętu** Elektroniczny układ zapłonowy (EVG)
- **Rozsył światła** Bezpośredni
- **Skuteczność świetlna** 120 lm/W
- **Skuteczność świetlna oprawy** 120 lm/W
- **Stopień ochrony (IP)** IP65
- **Strumień świetlny** 6000 ... 6000 lm
- **Strumień świetlny wg IEC 62722-2-1** 6000 lm
- **Szerokość** 219 mm
- **Ściemniacz 0-10 V** nie
- **Ściemniacz 1-10 V** nie
- **Ściemniacz DALI** nie
- **Ściemniacz DMX** nie
- **Ściemniacz DSI** nie
- **Ściemniacz GPRS** nie
- **Ściemniacz LineSwitch** nie
- **Ściemniacz programowalny** nie
- **Ściemniacz PWM** nie
- **Ściemniacz RF** nie
- **Ściemniacz systemowy producenta** nie
- **Ściemniacz Touch and Dim** nie
- **Ściemniacz triakowy** nie
- **Ściemniacz z nacinaniem fazy** nie
- **Ściemniacz z odcinaniem fazy** nie
- **Ściemniacz z przyciskiem** nie
- **Ściemniacz zależny od statecznika** nie
- **Ściemniacz Zigbee** nie
- **Temperatura barwowa** 4000 ... 4000 K
- **Tolerancja temperatury barwowej (elipsa McAdama)** SDCM5
- **Typ połączenia** Inne
- **Wskaźnik oddawania barw (CRI)** 80-89
- **Współczynnik harmonicznych (THD)** 19
- **Współczynnik mocy** 0.9
- **Wysokość/głębokość** 59 mm
- **Z czujnikiem ruchu** tak
- **Z czujnikiem światła** tak
- **Zabezpieczenie powierzchni** Malowanie proszkowe
- **Zawiera osprzęt** tak

- Zawiera źródło światła tak
- Znamionowa temperatura otoczenia wg IEC62722-2-1 -30 ... +50 °C
- Źródło światła LED, niewymienne
- Żywotność znamionowa L70/B10 przy 25°C 70000 h
- Żywotność znamionowa L70/B50 przy 25°C 70000 h
- Żywotność znamionowa L80/B10 przy 25°C 55000 h
- Żywotność znamionowa L80/B50 przy 25°C 55000 h
- Żywotność znamionowa L90/B10 przy 25°C 35000 h
- Żywotność znamionowa L90/B50 przy 25°C 35000 h

## Parametry

EAN	4058075461062
Stan	Nowy
Kod producenta	4058075461062

## Zdjęcia

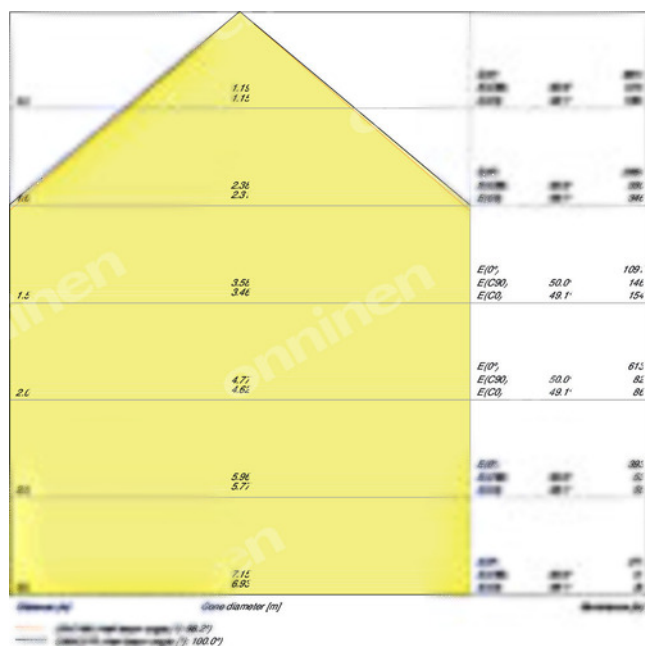



**FLOODLIGHT SENSOR**  
4000K | 6000lm  
50W

**LEDVANCE**  
50W LED Floodlight  
50W  
5V  
PERFORMANCE CLASS  
SENSOR  
PHOTO CELL  
4000K

<b>FL FPM 50W/6000K SYM 120 S.WT</b>	
EAN	4050075481050
L x W x H	229 x 219 x 59 mm
Watt - W <sub>act</sub>	50W LED & 400W HAL - 50W
Volt - V <sub>act</sub>	100-277V - 50/50W
lm	6000
Beam	2...12m
Beam angle	40...90°
Light output	10...3000 lx
Height	10x...12 mm
Inv/Watt	120
Temp	4000K
IP	65
In	Ø7
In	Ø8
Pa	100*
Pa	850
Pa	70.000Pa
Pa	-30...50
www.ledvance.com	

05 CE ENE