



STABILA Poziomica typ 82 S, 40 cm, wytrzymały profil z odlewu ciśnieniowego, skala metryczna, 1 libela pozioma, 1 libelka pionowa, 1 otwór uchwytu, wyprodukowano w Niemczech

Indeks: 241517 Producent: Stabila Meßgeräte Gustav Ullrich GmbH Kod producenta: 02593

Cena: **439.93 zł**

Opis

STABILA Poziomica typ 82 S, 40 cm, wytrzymały profil z odlewu ciśnieniowego, skala metryczna, 1 libela pozioma, 1 libelka pionowa, 1 otwór uchwytu, wyprodukowano w Niemczech

Producent: Stabila Meßgeräte Gustav Ullrich GmbH

STABILA Poziomica typ 82 S to idealne narzędzie dla każdego majsterkowicza lub profesjonalisty. Wyprodukowana w Niemczech przez Stabila Meßgeräte Gustav Ullrich GmbH, oferuje wytrzymały profil z odlewu ciśnieniowego i smukły aluminiowy kształt z dwoma dokładnie frezowanymi powierzchniami pomiarowymi, co zapewnia stabilność i precyzyjne wyniki.

Skala z podziałem w cm jest odporna na zużycie i umożliwia bezpośredni odczyt wymiarów. Libelle pionowa i pozioma wykonane są z wysoce przezroczystego, wytrzymałego szkła akrylowego z precyzyjnie oszlifowanymi konturami i fluorescencyjną cieczą, zapewniając czytelność odczytu.

Duży otwór uchwytu i elektrostatyczna powłoka proszkowa umożliwiają łatwe czyszczenie. W zestawie znajduje się 1 poziomica. STABILA oferuje 10-letnią gwarancję na swoje produkty, co świadczy o ich jakości i niezawodności.

- **OBUST:** stabilny, smukły profil aluminiowy, z dwoma dokładnie frezowanymi powierzchniami pomiarowymi
- **Inteligentna:** odporna na ścieranie skala z podziałem cm do bezpośredniego odczytu i sprawdzania wymiarów
- **Optymalnie czytelny:** wysokiej jakości libelle z cieczą fluorescencyjną. Wysoce przezroczyste, wytrzymałe szkło akrylowe z precyzyjnie oszlifowanymi konturami wewnętrznymi i ściśle przylegającymi pierścieniami do odczytu
- **Długotrwały precyzyjny pomiar:** technologia montażu Locked VIALS zapewnia długotrwałą precyzję. Dokładność pomiaru w normalnej pozycji $\pm 0,5$ mm/m. Dokładny odczyt od -20°C do $+50^{\circ}\text{C}$
- **Praktyczny:** duży otwór uchwytu zapewnia wygodną obsługę. Frezowane powierzchnie pomiarowe zapobiegają przebarwieniom powierzchni. Łatwe czyszczenie dzięki elektrostatycznej powłoce proszkowej

- **zawarte komponenty:** 1 poziomica
- **język:** german, english
- **rodzaj wtyczki zasilającej:** no_plug



- **waga przedmiotu:** 0.6 kilograms
- **Nazwa modelu:** 36-S
- **marka:** Stabila
- **ogólne słowo kluczowe:** □ 40cm
- **opis gwarancji:** 10 lat.
- **numer części:** 02593
- **styl:** 40 EU
- **kolor:** żółty
- **nazwa typu elementu:** poziomica
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.6 kilograms
- **producent:** Stabila Meßgeräte Gustav Ullrich GmbH
- **numer modelu:** 02593
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** not_applicable
- **Tryb pracy:** Manuell
- **nazwa przedmiotu:** STABILA Poziomica typ 82 S, 40 cm, wytrzymały profil z odlewu ciśnieniowego, skala metryczna, 1 libela pozioma, 1 libelka pionowa, 1 otwór uchwyty, wyprodukowano w Niemczech
- **rodzaj źródła zasilania:** Ręcznie zasilany
- **materiał:** Aluminium

Parametry


Stan

Nowy


Zdjęcia

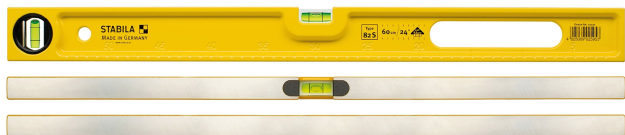

» **Langzeitpräzision**
dank STABILA Libellen-
Einbautechnologie



» **Hochtransparentes
Acrylglas** mit präzise
geschliffenen
Innenkonturen



» **Optimal ablesbar**
dank fluoreszierender
Libellenflüssigkeit

