



## Steinel Reflektor LED XLED PRO 240 S antracytowy, 19,3 W, czujnik ruchu 240°, 3000 K ciepła biel

Indeks: 257114 Producent: Steinel Kod producenta: 068066

Cena: **965.77 zł**

### Opis

## Steinel Reflektor LED XLED PRO 240 S antracytowy, 19,3 W, czujnik ruchu 240°, 3000 K ciepła biel

Producent: Steinel

text

text

text

- Reflektor zewnętrzny z jasnym światłem 3000 K aż do ostatniego rogu dzięki w pełni obrotowemu panelowi LED o jasności 2124 lm przy zużyciu tylko 19,3 W
- Reflektor LED może być wyposażony w czujnik ruchu 240° i maks. 12 m zasięgu wejścia do domu i dojazdu monitorować i oświetlić wielkopowierzchniowy zasięg
- Czujnik zmierzchu (2 – 1000 lx) i czas świecenia (10 s – 15 min) można ustawić na czujniku bez użycia narzędzi; za pomocą osłony można dodatkowo dopasować zakres wykrywania
- Inne zalety reflektora LED: ochrona przed pełzaniem, do 6 m wysokości montażowej, żywotność diod LED 60 000 godzin, opalizująca szyba płaska, do 10 reflektorów można połączyć w sieć kablem i wiele innych.
- Zakres dostawy: reflektor LED, materiał montażowy (2 śruby, 3 wsporniki dystansowe), 2 osłony osłonowe, instrukcja obsługi (może nie być dostępna w języku polskim); wymiary (dł. x szer. x wys.): 161 x 180 x 221 mm; waga: 0,64 kg; przyłącze sieciowe: 220 – 240 V/50 – 60 Hz; numer artykułu: 0680666666

- **żywoćność:** 60000 hours
- **zawarte komponenty:** Reflektor LED, materiał montażowy (2 śruby, 3 wsporniki dystansowe), 2 osłony osłonowe, instrukcja obsługi (może nie być dostępna w języku polskim)
- **rodzaj wtyczki zasilającej:** no\_plug
- **waga przedmiotu:** 0.64 kilograms
- **Nazwa modelu:** XLED PRO 240 V2
- **metoda oświetlenia:** Anpassbar
- **marka:** Steinel
- **wskaźnik oddawania barw:** 89
- **ogólne słowo kluczowe:** steinel Home LIGHT FIXTURE Steinel Home Steinel LIGHT FIXTURE
- **forma oprawy oświetleniowej:** spotlight
- **efektywność:** A++

- **Liczba przedmiotów:** 1
- **rozmiar:** 3000 K warmweiß
- **numer części:** 068066
- **klasa efektywności energetycznej ue:** a\_plus\_plus\_to\_e
- **styl:** Z czujnikiem ruchu
- **kolor:** antracytowy
- **nazwa typu elementu:** Steinel Reflektor LED XLED PRO 240 S antracytowy, reflektor 19,3 W, czujnik ruchu 240°, 3000 K ciepła biel, w zestawie uchwyt ścienny narożny
- **waga opakowania przedmiotu:** 0.98 kilograms
- **jasny kolor:** ciepła biel
- **producent:** Steinel
- **moc:** 19.3 watts
- **numer modelu:** 068066
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** not\_applicable
- **specjalna funkcja:** Czujnik ruchu
- **jest kruchy:** 1
- **nazwa przedmiotu:** Steinel Reflektor LED XLED PRO 240 S antracytowy, 19,3 W, czujnik ruchu 240°, 3000 K ciepła biel
- **stopień ochrony międzynarodowej:** IP44
- **rodzaj źródła zasilania:** prąd zmienny
- **Napięcie:** 240 volts
- **jasność:** 2124 lumen
- **materiał:** Tworzywo sztuczne
- **wymagany jest montaż:** 1

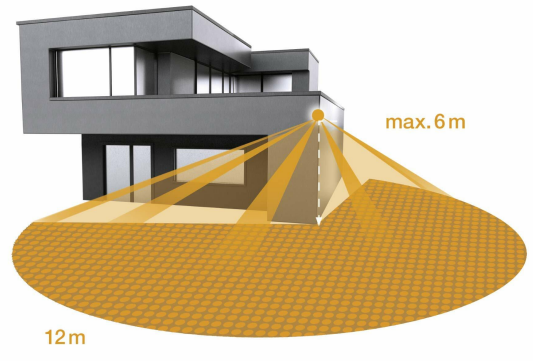
## Parametry







Stan

Nowy

## Zdjęcia





- |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| LED                                                                                | 3000 K                                                                             |   |   |
| 30 years (9 4.5h / day)                                                            | 3000K warm-white                                                                   | infrared sensor 240°                                                               | max. 12 m                                                                          |
|  |  |  |  |
| IP44                                                                               | 2 - 2000 lux                                                                       | 10 sec - 15 min                                                                    | networkable via cable                                                              |