



## Łącznik Krzywkowy 16A, Rozłącznik 0-1 (2 - biegunowy), mocowany do pulpitu czoło szare pokrętło czarne

Indeks: 172091 Producent: SPAMEL Kod producenta: ŁK16R-1.828\|P03

Cena: **71.67 zł**

### Opis

## Łącznik Krzywkowy 16A, Rozłącznik 0-1 (2 - biegunowy), mocowany do pulpitu czoło szare pokrętło czarne

Producent: Spamel

Zastosowanie: Łączniki krzywkowe ŁK są przeznaczone do ręcznego łączenia obwodów prądu, np: do załączania i wyłączania silników elektrycznych, transformatorów małej mocy i innych urządzeń elektrycznych. Łączniki ŁK są zgodne z postanowieniami normy: EN 60 947-3:1992.

- Do instalacji w tablicach rozdzielczych nie
- Do montażu na płycie tak
- Do montażu pośredniego tak
- Do montażu tablicowego nie
- Kompletne urządzenie w obudowie nie
- Liczba biegunów 2
- Liczba styków pomocniczych przełącznych 0
- Liczba styków pomocniczych rozwiernych 0
- Liczba styków pomocniczych zwiernych 0
- Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
- Model Przełącznik
- Rodzaj elementu wykonawczego Pokrętło
- Rodzaj podłączenia styków głównych Połączenie śrubowe
- Stopień ochrony (IP) części czołowej IP65
- Z powrotem do położenia 0 nie
- Z pozycją 0 tak
- Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V 8 kW
- Znamionowy prąd ciągły Iu 16 A


### Parametry

EAN	5907723005433
Kod producenta	1115-261CY-SP100

# Zdjęcia


Wymiary. Łączniki ŁK16R, 25R, 32R o liczbie segmentów n=1..10

a) z tablicowe, mocowane do panelu

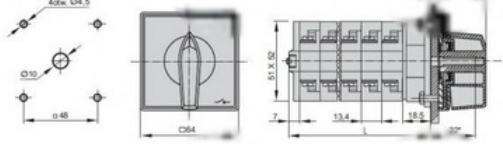

Liczba segmentów [n]	L [mm]
1	36
2	49,5
3	63
4	76,5
5	90
6	103,5
7	117
8	120,5
9	134
10	148

ŁK, ŁKR, SK □ -1.828



	0	1
1-2		X
3-4		X