



## Łącznik Krzywkowy 40A, Rozłącznik 0-1 (3 - biegunowy), mocowany do pulpitu czoło szare pokrętło czarne

Indeks: **169230** Producent: **SPAMEL** Kod producenta: **ŁK40-2.8211P03**

**Cena: 117.47 zł**

### Opis

## Łącznik Krzywkowy 40A, Rozłącznik 0-1 (3 - biegunowy), mocowany do pulpitu czoło szare pokrętło czarne

Producent: Spamel

Zastosowanie: Łączniki krzywkowe ŁK są przeznaczone do ręcznego łączenia obwodów prądu, np: do załączania i wyłączania silników elektrycznych, transformatorów małej mocy i innych urządzeń elektrycznych. Łączniki ŁK są zgodne z postanowieniami normy: EN 60 947-3:1992.

- Do instalacji w tablicach rozdzielczych nie
- Do montażu na płycie tak
- Do montażu pośredniego tak
- Do montażu tablicowego nie
- Kompletne urządzenie w obudowie nie
- Liczba biegunów 3
- Liczba styków pomocniczych przełącznych 0
- Liczba styków pomocniczych rozwiernych 0
- Liczba styków pomocniczych zwiernych 0
- Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
- Model Przełącznik
- Rodzaj elementu wykonawczego Pokrętło
- Rodzaj podłączenia styków głównych Połączenie śrubowe
- Stopień ochrony (IP) części czołowej IP65
- Z powrotem do położenia 0 nie
- Z pozycją 0 tak
- Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V 20 kW
- Znamionowy prąd ciągły I<sub>n</sub> 40 A


### Parametry

Kod producenta	ŁK40-2.8211P03
Rodzaj	Łączniki

# Zdjęcia


Wymiary. Łączniki ŁK40, 63 o liczbie segmentów n=1...9

a) zatablicowe, mocowane do pulpitu

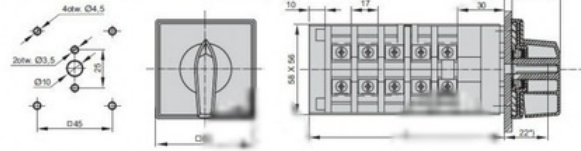


Liczba segmentów [n]	L [mm]
1	57
2	74
3	91
4	108
5	125
6	142
7	159
8	176
9	193

ŁK, ŁKR, SK □ -2.8211



	0	1
1-2		X
3-4		X
5-6		X

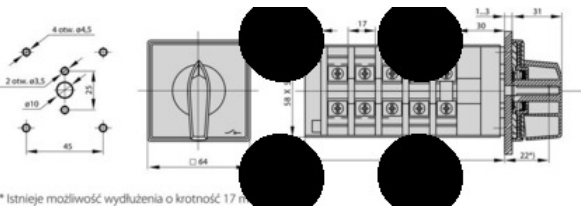

Liczba segmentów	L [mm]
1	57
2	74
3	91
4	108
5	125
6	142
7	159
8	176
9	193

\* Istnieje możliwość wydłużenia o krotkość 17 mm