



JBL ProCRISTAL UV-C Compact plus, 18 W, kabel 5 m

Indeks: 277720 Producent: JBL GmbH & Co. KG Kod producenta: 6047200

Cena: **986.88 zł**

Opis

JBL ProCRISTAL UV-C Compact plus, 18 W, kabel 5 m

Producent: JBL GmbH & Co. KG

JBL UV-C 18W oczyszczacz wody to kompaktowe urządzenie przeznaczone do szybkiego i skutecznego usuwania zielonkawych i białawych zmętnień w akwariach z wodą słodką i morską oraz stawach ogrodowych. Oczyszczacz wyposażony jest w palnik o mocy 18 W oraz w długi kabel o długości 5 m, co umożliwi swobodne ustawienie urządzenia na właściwej pozycji.

JBL UV-C 18W oszczędza miejsce dzięki możliwości podłączenia do filtrów zewnętrznych lub osobnych pomp. Dzięki temu urządzenie umożliwia bardzo krótki montaż o długości 42 cm. Oczyszczacz zmniejsza ryzyko zakażenia spowodowanego przez promieniowanie UV-C, a jednocześnie nie wpływa na bakterie czyszczące w filtrze.

Oczyszczacz wody JBL UV-C 18W posiada certyfikat TÜV, a poza tym wyróżnia go wyłącznik bezpieczeństwa, który automatycznie wyłącza palnik UV-C przy otwarciu urządzenia. Odporna na promieniowanie UV obudowa oraz stabilna, dwuszybowa konstrukcja to gwarancja wysokiej jakości i wytrzymałości urządzenia.

- Kompaktowy oczyszczacz wody UV-C o mocy 18 W, szybkie i skuteczne usuwanie zielonkawego i białawych zmętnienia w akwariach z wodą słodką i morską oraz stawach ogrodowych
- Oszczędzający miejsce montaż poprzez podłączenie do filtra zewnętrznego lub osobnej pompy, otwór wlotowy i wylotowy w praktyce, najkrótsza długość montażu: 42 cm
- Zmniejszenie ryzyka zakażenia spowodowanego przez promieniowanie UV-C, brak zmiany wartości wody, brak wpływu na bakterie czyszczące w filtrze
- Certyfikat TÜV, wyłącznik bezpieczeństwa do automatycznego wyłączenia palnika UV-C przy otwarciu urządzenia, stabilna, odporna na promieniowanie UV obudowa, 2-szklana konstrukcja
- Zakres dostawy: 1 x JBL PROCRISTAL UV-C Compact plus, oczyszczacz, długość kabla: 5 m, palnik UV-C moc: 18 W, gwint: 2G11, w zestawie uchwyt ścienny, śruby V2A, końcówki węży do węży 12 - 40 mm, 6047200

- **rodzaj wtyczki zasilającej:** type_cef_2pin_eu
- **waga przedmiotu:** 2.376 kilograms
- **Nazwa modelu:** JBL Procrystal UV-C Compact Plus oczyszczacz wody
- **marka:** JBL
- **rodzaj wygaśnięcia produktu:** Shelf Life
- **ogólne słowo kluczowe:** jbl oczyszczacz wody akwarium
- **Liczba przedmiotów:** 1
- **okres przydatności do spożycia fc:** 0 days
- **numer części:** 6047200

- **kolor:** grau/ schwarz
- **nazwa typu elementu:** JBL ProCRISTAL UV-C Compact plus, 18 W, kabel 5 m
- **waga opakowania przedmiotu:** 2.59 kilograms
- **producent:** JBL GmbH & Co. KG
- **numer modelu:** 6047200
- **dostawca zadeklarował rozporządzenie dg hz:** not_applicable
- **nazwa przedmiotu:** JBL ProCRISTAL UV-C Compact plus, 18 W, kabel 5 m
- **przelicznik jednostek:** 1

Parametry


Stan

Nowy

Zdjęcia



PRO JBL
CRISTAL®
UV-C 18W
Compact plus

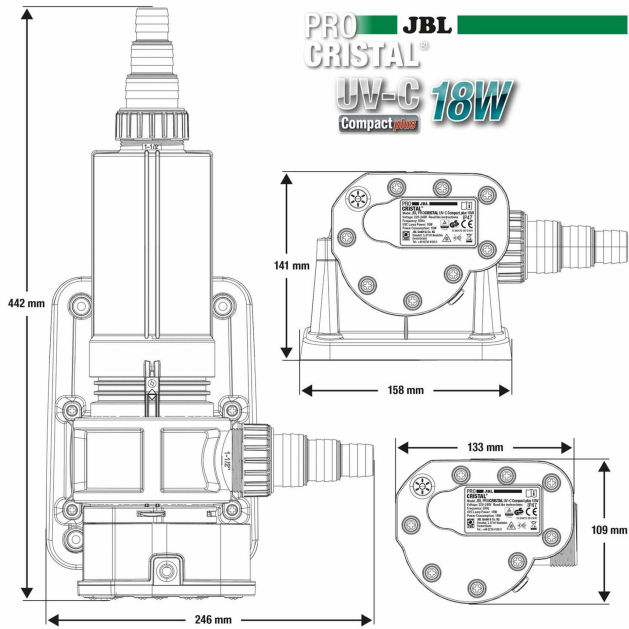

PRO JBL
CRISTAL®

	Anwendung / Application / Utilisation			
	Teich / Pond / Bassin / Vijver		Aquarium	
	Vol. (l)	(l/h)	Vol. (l)	(l/h)
5W	Teilsterilisation (Bakterien) / partial sterilization (bacteria) Désinfecteur partielle (bactéries)			
	-	-	100 - 300	100 - 300
	Trübung (Schwebelagen) / cloudiness (floating algae) Turbidité (algues flottantes)			
	-	-	50 - 100	100 - 300
11W	Teilsterilisation (Bakterien) / partial sterilization (bacteria) Désinfecteur partielle (bactéries)			
	-	-	200 - 800	200 - 500
	Trübung (Schwebelagen) / cloudiness (floating algae) Turbidité (algues flottantes)			
	-	-	100 - 200	200 - 500
18W	Teilsterilisation (Bakterien) / partial sterilization (bacteria) Désinfecteur partielle (bactéries)			
	10.000 - 15.000	2.000 - 4.000	800 - 1.500	300 - 500
	Trübung (Schwebelagen) / cloudiness (floating algae) Turbidité (algues flottantes)			
	2.000 - 4.000	2.000 - 4.000	200 - 400	300 - 500
36W	Teilsterilisation (Bakterien) / partial sterilization (bacteria) Désinfecteur partielle (bactéries)			
	20.000 - 30.000	2.000 - 4.000	1.500 - 3.000	400 - 1.000
	Trübung (Schwebelagen) / cloudiness (floating algae) Turbidité (algues flottantes)			
	4.000 - 8.000	2.000 - 4.000	300 - 800	400 - 1.000