



Łącznik Krzywkowy 63A, Rozłącznik 0-1 (3 - biegunowy), mocowany do pulpitu czoło szare pokrętło czarne

Indeks: 173488 Producent: SPAMEL Kod producenta: ŁK63-2.8211\|P03

Cena: **172.74 zł**

Opis

Łącznik Krzywkowy 63A, Rozłącznik 0-1 (3 - biegunowy), mocowany do pulpitu czoło szare pokrętło czarne

Producent: Spamel

Zastosowanie: Łączniki krzywkowe ŁK są przeznaczone do ręcznego łączenia obwodów prądu, np: do załączania i wyłączania silników elektrycznych, transformatorów małej mocy i innych urządzeń elektrycznych. Łączniki ŁK są zgodne z postanowieniami normy: EN 60 947-3:1992.

- Do instalacji w tablicach rozdzielczych nie
- Do montażu na płycie tak
- Do montażu pośredniego tak
- Do montażu tablicowego nie
- Kompletne urządzenie w obudowie nie
- Liczba biegunów 3
- Liczba styków pomocniczych przełącznych 0
- Liczba styków pomocniczych rozwiernych 0
- Liczba styków pomocniczych zwiernych 0
- Materiał obudowy Tworzywo sztuczne
- Model Przełącznik
- Rodzaj elementu wykonawczego Pokrętło
- Rodzaj podłączenia styków głównych Połączenie śrubowe
- Stopień ochrony (IP) części czołowej IP65
- Z powrotem do położenia 0 nie
- Z pozycją 0 tak
- Znamionowa moc pracy dla AC-3, 400 V 20 kW
- Znamionowy prąd ciągły Iu 63 A


Parametry

EAN	5907723004047
Kod producenta	ŁK63-2.8211\ P03

Zdjęcia


Wymiary. Łączniki ŁK40, 63 o liczbie segmentów n=1...9

a) zatłoczone, mocowane do pulpitu

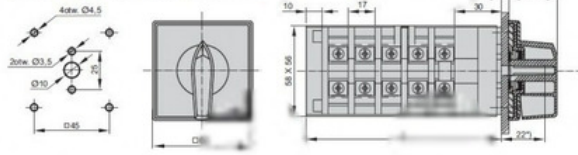


Liczba segmentów [n]	L [mm]
1	57
2	74
3	91
4	108
5	125
6	142
7	159
8	176
9	193

ŁK, ŁKR, SK □ -2.8211



	0	1
1-2	X	
3-4	X	
5-6	X	

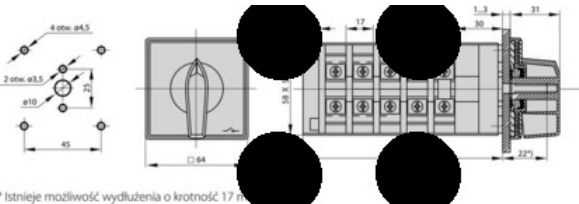

Liczba segmentów	L [mm]
1	57
2	74
3	91
4	108
5	125
6	142
7	159
8	176
9	193

* Istnieje możliwość wydłużenia o krotność 17 mm